

Virutex
®

EB140

Aplacadora de cantos automática

Con depósito de cola

Sólida, precisa y de rápida regulación.
Para cantos de hasta 3 mm de espesor.



EB140

Aplacadora de cantos automática

Con depósito de cola

Selector digital de la temperatura de trabajo. Control automático de la temperatura. Cambio automático a T de espera de 110° C tras 30 minutos sin aplacar, para evitar degradar en exceso la cola.



La EB140 destaca entre las de su clase por sus grandes prestaciones. Gran calidad de canteado y la posibilidad de aplacar y acabar cantos de hasta 3 mm de espesor. Calentamiento de la cola muy rápido. La regulación es otro de sus puntos fuertes, ya que se realiza a través de comodísimos contadores digitales.



Regulación directa con contadores digitales de las fresas y copiadores del perfilador.

Regulación del grosor del tablero mediante contador digital.

Perfilador a 10.000 rpm con copiadores giratorios regulables.

Retestador automático y neumático, retesta cantos de hasta 3 mm de espesor. Sin regulación.

Rodillo encolador motorizado el cual permite obtener un pegado perfecto del canto al principio del tablero. **Sistema patentado**

Cargador automático para cantos en rollo equipado con cizalla neumática para el corte.




Portarollos giratorio para rollos de cantos grandes de hasta 590 mm.

Regulación simultánea con sólo un contador digital, para el espesor del canto y las posiciones de la guía de entrada y del rodillo aplicador de cola.

Potente alimentador de tableros de ancha banda. Alimentación óptima de piezas de más de 2 m.

Soprote telescópico frontal con rodillos. Sin pomos de fijación.

Mesa de material anti-fricción, equipada con rodillos de goma de presión axial.

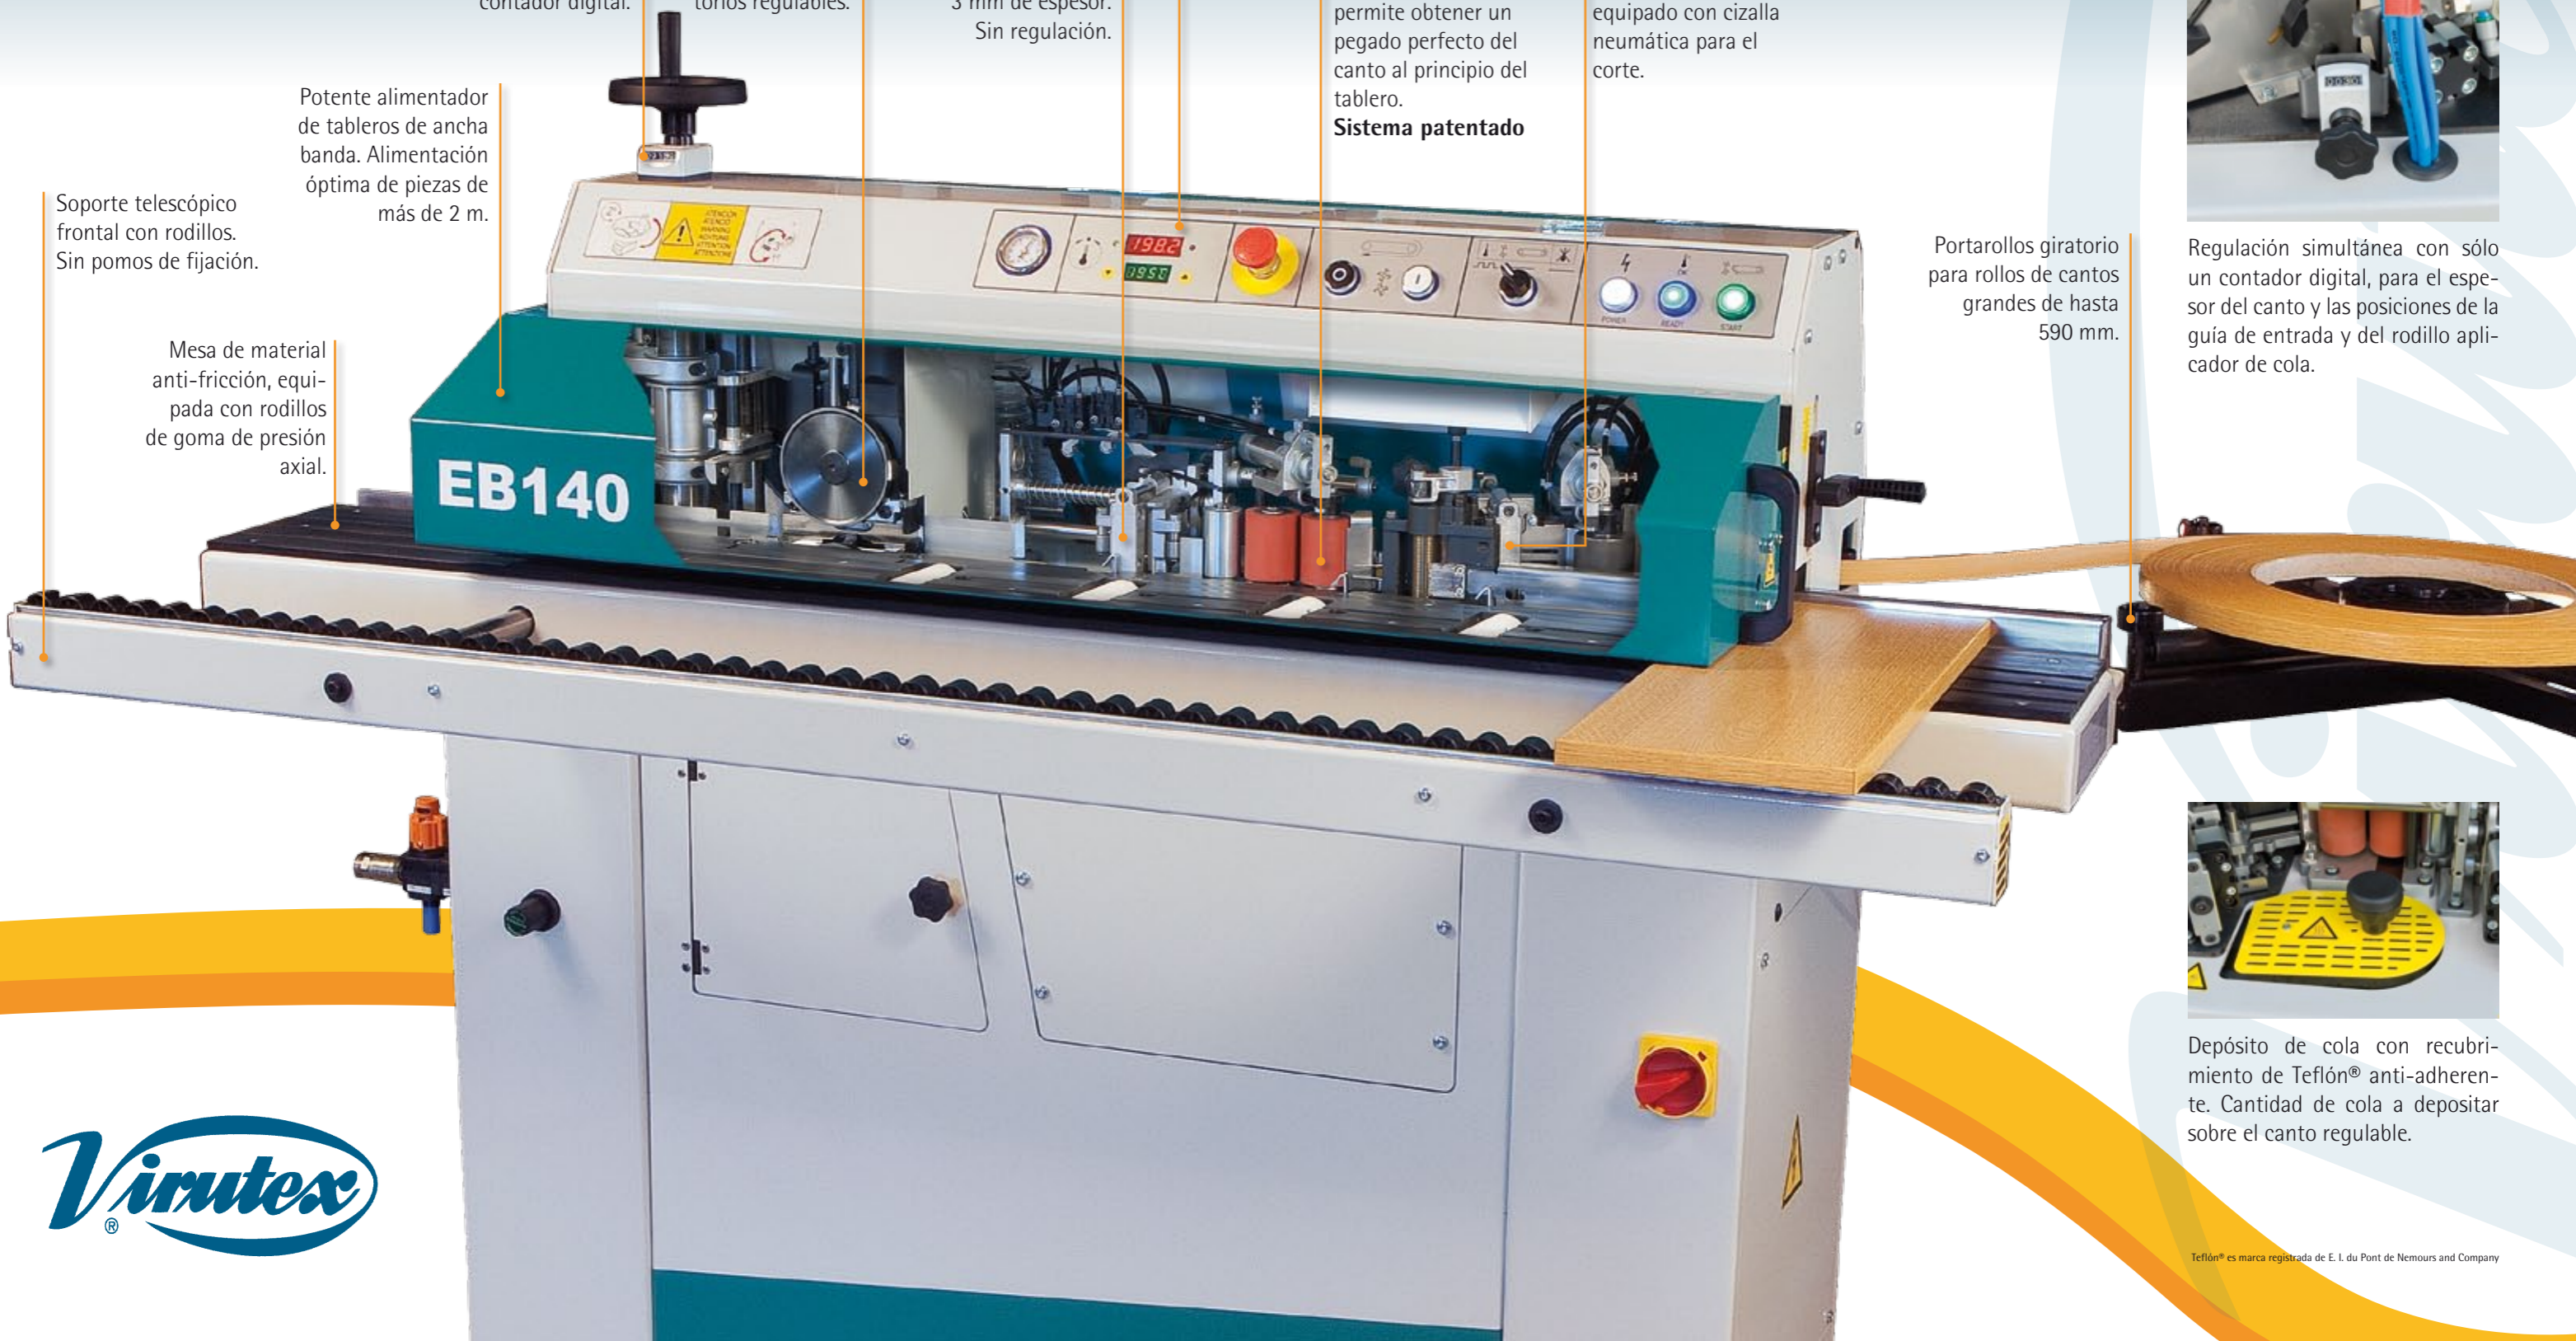

Depósito de cola con recubrimiento de Teflón® anti-adherente. Cantidad de cola a depositar sobre el canto regulable.

Virutex



La accesibilidad a los componentes de la EB140 es rápida y cómoda, la máquina dispone de portones y elementos móviles que facilitan las regulaciones y ajustes.



La EB140 también dispone de una conexión para tubos de 100 milímetros de diámetro, ideal para sistemas de aspiración externos con un caudal mínimo de 1.000 m³/h

La EB140 debe conectarse a un sistema de aspiración externo como el aspirador AS382L de Virutex (opcional). Éste, de gran capacidad de aspiración, incorpora un sistema de telecomando para activarse únicamente en los ciclos de trabajo.


Virutex® se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

Opcional

- 6399082 Cantspray, anti-adherente sin silicona ideal para evitar que restos de cola queden adheridos a los elementos de corte.
- 8599611 Aceite lubricante 30 ml

Características técnicas

Espesor de canto utilizable	0,4 a 3 mm
Altura de canto utilizable	45 mm para canto de 0,4 a 2 mm
Altura de canto utilizable	25 mm para canto de 3 mm
Espesor de tablero a trabajar min/max	13/45 mm
Longitud/anchura mínimos de los tableros a aplacar	140/65 mm
Velocidad del alimentador	5 m/min aprox.
Velocidad del perfilador	10000 r.p.m.
Fresas del perfilador diámetro	60 mm 4Z
Capacidad del portarrollos	590 mm
Capacidad del depósito de cola	1 Kg
Temperatura de trabajo	175 - 210°C
Potencia motor alimentador	0,18 KW
Potencia motor perfilador	0,37 KW
Potencia motor unidad encolado	0,09 KW
Peso	260 kg

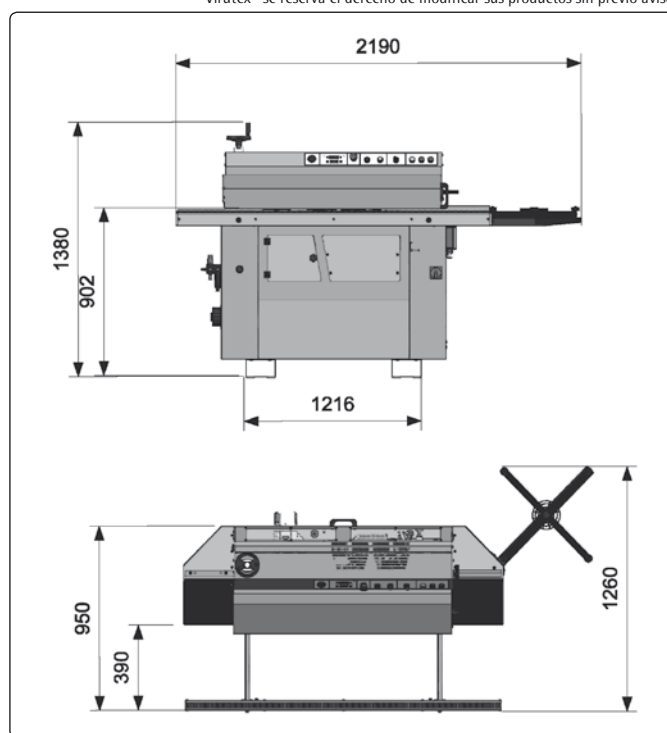

102011SP

