

WEGOMA[®]


made by *Virutex*



PM5000 | PEB200

PM5000TRC | PM5000TA | PM5000TRM

**Kantenanleimgeräte,
mobil und stationär**

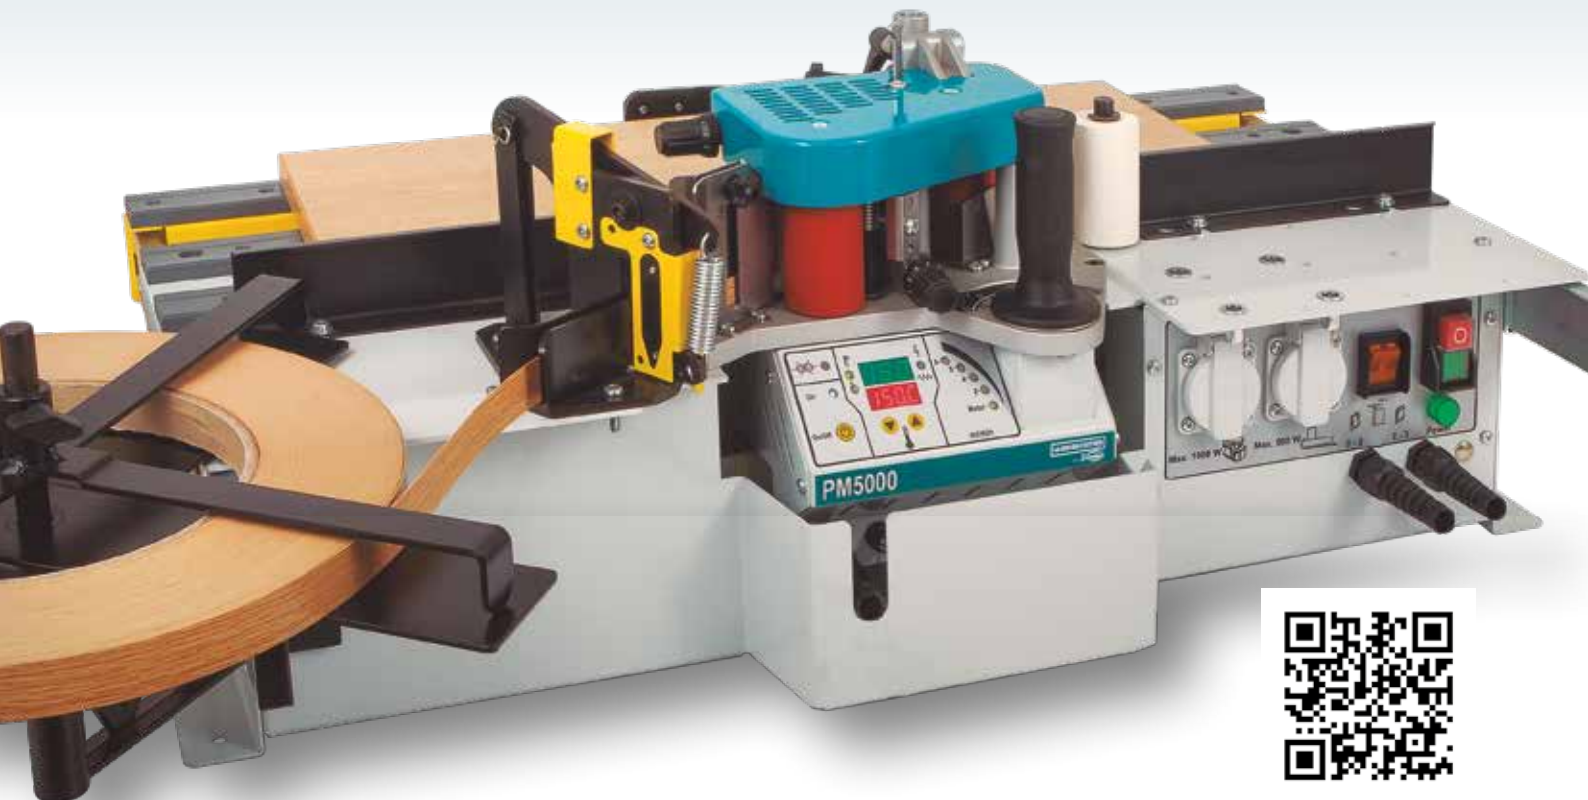

PM5000

Tragbares Kantenanleimgerät mit Leimbecken

Mit den mobilen Kantenanleimgeräten von WEGOMA-VIRUTEX kann jedes Werkstück problemlos und einfach mit Kanten beleimt werden: für PVC, ABS, Melamin, Laminat oder Furnierbänder, die vorher auf die gewünschte Länge zugeschnitten sind.

Bearbeitung von geraden, abgerundeten oder geformten Platten. Aufgrund der einfachen Bedienung und schnellen Einstellung sehr praktisch für die Herstellung kleiner Stückzahlen.

Ausgerüstet mit unterstützter Kantenführung und elektronischer Drehzahlregelung.

Elektronische Temperaturregelung und präzise Steuerung der Klebstoffdosierung.

Klebstoffbehälter und Kantenführung mit Teflon® beschichtet zur einfachen Reinigung und Instandhaltung.



Präzise Steuerung der Klebstoffdosierung



Verstellbare Kantenführung garantiert die richtige Positionierung der Kante auf der Platte



Öse zum Befestigen an einer Aufhängvorrichtung

Verstellbare Kantenführung

Verstellbare Kantenstärke zur besseren Glättung des Klebers



Mikroprozessorgesteuerte Temperaturregelung (120°C bis 200°C) sorgt für eine exakte und konstante Leimtemperatur.

Impulsgesteuerte Temperaturerhöhung schützt die Heizelemente und verlängert so ihre Lebensdauer.





Halterung für Auflageplatte bis zu 10° neigbar

Verstellbare Auflageplatte mit Maßskala in mm

Abstreifblech zur Vermeidung von Verunreinigungen

Mikroprozessorgesteuerte Geschwindigkeitseinstellung



Klebstoffbehälter und Kantenführung mit Teflon® beschichtet zur leichten Reinigung und Instandhaltung.

Teflon® ist ein Warenzeichen von DuPont

PEB200 ohne elektronische Vorschub- und Temperaturkontrolle



5046845 Stationär Tisch MEB100



5046862 Anpressrolle für MEB100

5046525 Stationär Tisch MEB250



5046586 MEB250A Stationär Tisch mit automatischem Kantenabschneidegerät und Rollenhalter



- 5046704 Auflagearm mit Rolle
- 5046705 Anpresseinheit RP80
- 5046266 Kantenmagazin und manuelles Kappgerät RC50T
- 5046686 Vorrichtung zum Beileimen schräggeschnittener Platten MI250
- 5046764 Anschlagbolzen für kleine Innenradien

- 5600568 KFR130N mit Kombifräsersatz
- 2800000 Kantenschneider AU93
- 2100058 Kantenkappgerät KG94
- 5245978 Kantenkappgerät KG30DUO
- 5246158 Kantenkappgerät KG30/60-2
- 2800258 Kantentrimmer+Zieh Klinge RP28
- 5031110 Zieh Klinge ZK1

- 5046400 Druckluft-Vakuumspanner SVN460
- 5046830 Elektr. Vakuumspanner SVE660

- 2599266 SKG170 Schmelzklebergranulat, 3 kg
- 6399082 Cantspray, silikonfreier Antihafspray
- 8599719 WEGOClean, Multireiniger



PM5000TA

Kantenanleimgerät mit Stationärtisch

Mit allen Eigenschaften der PM5000, jedoch auch für stationäres Arbeiten. Ausziehbare Front, Rollenhalter und automatischer Kappeinheit an der Rückseite.

Für den mobilen Einsatz wird das Kantenanleimgerät an nur 3 Schrauben gelöst.

Automatische Kappeinheit



Ausziehbare Frontführung des Werkstücks für stabiles Arbeiten.



Einfaches Aufleimen an geformten und runden Platten.



Automatischer Kantenschnitt. Fußschalter für geformte und runde Werkstücke.



Rückwärtige Anschlusseinheit der PM5000 mit Rollenhalter

PM5000TRC

Modell mit Stationärtisch, ausziehbarer Werkstückauflage, Anpressrolle und manueller Kappeinheit



PM5000TRM

Technische Eigenschaften wie PM5000TA, aber zusätzlich mit Fräseinheit AK97NW für Dünnkanten, Anpresseinheit RP80.

Optional können unsere Tische mit einer Vorrichtung zum Beleimen schräg geschnittener Platten ausgestattet werden (MI250).

Technische Daten

PM5000, PEB200, PM5000TA, PM5000TRC und PM5000TRM

| | |
|---|---------------------|
| Leistung | 830 W |
| Temperatursteuerung ¹ | 120 - 200°C |
| Arbeitstemperatur ² | 170°C |
| Vorschubsteuerung ¹ | 2, 4, 5 und 6 m/min |
| durchschnittl. Vorschub ² | 3,6 m/min |
| Kantenstärke | 0,4 - 3 mm |
| Empfohlene Plattenstärke bei Kanten von 0,4 mm ³ | 10 - 62 mm |
| Empfohlene Plattenstärke bei Kanten von 0,5 - 2,0 mm | 10 - 45 mm |
| Empfohlene Plattenstärke bei Kanten von 3,0 mm | 10 - 25 mm |
| Leimbecken | 230 cm ³ |

(¹) PM5000, PM5000TA & PM5000TRC, (²) PEB200 & PEB200TRC, (³) PM5000 & PEB200, (⁴) PM5000TA, PM5000TRC & PEB200TRC