



# DF550VG

## Dichtungsnutfräse DF550VG

Für Fenster und Türen

Zum Fräsen von Nuten in Holztüren und Fenster geeignet. Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen. Durch verschiedene Anschläge für Flach- und Winkelfräsen geeignet. Exaktes Einstellen der Frästiefe nach Einstell-Lehre. Fräswerkzeuge für alle marktgängigen Dichtungen stehen zur Verfügung. Im Rahmenfalz problemlos nutzen bis in die Ecken. Absaugung direkt an der Fräsnut. Absaugerschlauch mit konischem Adapter für Staubsauger.



Jetzt mit 1.000 W Motor


Lieferumfang: HM-Dichtnutwendefräser 3 mm, 2 Fräsführungen, Seitenanschlag, Spannzange 6 und 6,35 mm, Staubabsaugerschlauch 2,5 m



Fräsen 45°




Einfache Höheneinstellung




Fräsen 90°



Einstellen der Frästiefe




Fräsen mit Seitenanschlag



Index-Stift zum Eintauchen

### Anwendungsbeispiele:

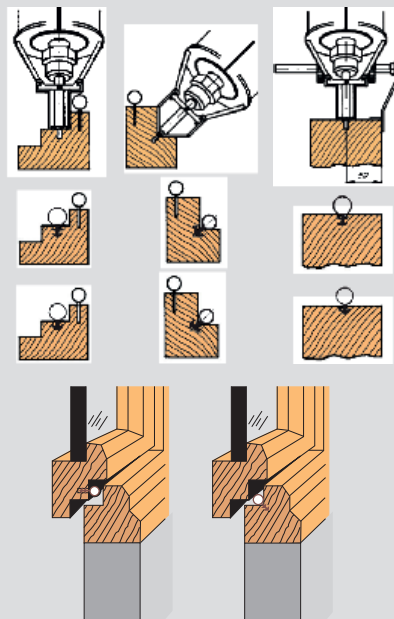

### Silikondichtungen:



Tannenschlitz



Ankerschlitz

### Dichtungseinroller:



### TECHNISCHE DATEN:

Spannung:	230 V, 50/60 Hz
Leistung:	1.000 W
Leerlaufdrehzahl:	14.000 - 30.000 U/min (rpm)
Spannzange:	Ø 6 mm
Gewicht:	1,9 kg

### BESTELNUMMERN:

Dichtungsnutfräse DF550VG im Koffer Transport+ Art. 1700458

Zubehör:

- VHM-Dichtnutwendefräser 3x8 beidseitig Art. 1740103
- VHM-Dichtnutwendefräser 4x8 beidseitig Art. 1740410
- Silikondichtung, Tannenschlitz 8 mm braun, 100 m Art. 1204081
- Silikondichtung, Tannenschlitz 8 mm weiss, 100 m Art. 1204181
- Silikondichtung, Tannenschlitz 6 mm braun, 100 m Art. 1204086

- Silikondichtung, Ankerschlitz 6 mm weiss, 100 m Art. 1204186
- Silikondichtung, Ankerschlitz 8 mm braun, 100 m Art. 1204082
- Silikondichtung, Ankerschlitz 8 mm weiss, 100 m Art. 1204182
- Silikondichtung, Ankerschlitz 6 mm braun, 100 m Art. 1204087
- Silikondichtung, Ankerschlitz 6 mm weiss, 100 m Art. 1204187
- Dichtungseinroller FS1 - FS4 Art. 1746158

