

WEGOMA[®]

made by *Virutex*[®]

Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge



2022/2023

Katalog Vorschubapparate

Lösungen für den Holzprofi

VS18/180 | Kopiervorschub

- Spezialvorschub mit 8 Geschwindigkeiten
- Besonders geeignet für Kopier- und Schablonenfräsungen
- Kopiervorschub für Tischsägen, Fräsen, Kantenanleimmaschinen
- Ideal für runde und bogenförmige Teile
- Kraftvoller Durchzug
- **Mit Standardstativ PLUS** (verstärkter Gussfuß für bessere Verdreh- und Standsicherheit, großdimensionierte Feststellhebel für sicheres und leichtes Spannen, exakte Höheneinstellung durch numerische Höhenanzeige, max. Ausladung von 1050 mm durch verlängertes Rohr)



Vorschubapparate

- 34106045 Vorschubapparat VS18/180 mit Standardstativ PLUS
 20000010 Vorschubapparat VS18/180 ohne Stativ

Sonderzubehör

- 92116761 Vorschubrolle 180 x 40 mm
 95105650 StandardstativPLUS (Ausleger 1050 mm)

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,375 kW
Rollenbreite	40 mm
Rollendurchmesser	180 mm
Rollenanzahl	1
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeiten	2,5, 3, 5, 6, 7,5, 10, 15, 20 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	54 kg

VS54CI | Bandvorschub

- Riemenvorschub mit 4 Geschwindigkeiten
- Speziell für das Fräsen oder Schleifen von kleinen Werkstücken
- Rechts- und Linkslauf
- 3 Riemen mit 12,7 x 1180 mm
- **Mit Standardstativ PLUS** (verstärkter Gussfuß für bessere Verdreh- und Standsicherheit, großdimensionierte Feststellhebel für sicheres und leichtes Spannen, exakte Höheneinstellung durch numerische Höhenanzeige, max. Ausladung von 1050 mm durch verlängertes Rohr)



Vorschubapparate

- 34106042 Vorschubapparat VS54CI mit Standardstativ PLUS
 20000016 Vorschubapparat VS54CI ohne Stativ

Sonderzubehör

- 99000263 Transportriemen schmal VS54 (3 St. erforderlich)
 95105650 StandardstativPLUS (Ausleger 1050 mm)

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,75 kW
Riemenabmessung	3 x 12,7 x 1180 mm
Riemenanzahl	3
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeiten re./li.	4, 8, 10, 20 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	64 kg

VS24 | Sägevorschub

- Sägevorschub mit 4 Geschwindigkeiten
- Rückschlagsicherung
- Speziell für den Einsatz auf der Tischkreissäge geeignet
- Doppelrollensystem (Aussparung für Sägeblatt)
- Mit Standardstativ PLUS



Abb. mit Komfortstativ (Sonderzubehör)

Vorschubapparate

- 34106049 Vorschubapparat VS24 mit Standardstativ PLUS
 34106002 Vorschubapparat VS24 ohne Stativ

Sonderzubehör

- 92116763 Vorschubrolle 180 x 20 mm
 95105650 StandardstativPLUS (Ausleger 1050 mm)

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,375 kW
Rollenbreite	20 mm
Rollendurchmesser	180 mm
Rollen-/Achsenzahl	3 / 2
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeiten re./li.	3, 6, 7,5, 15 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	71 kg

VS28N/VS28N-P | Bandsägenvorschub

- Geteilte, geriffelte Vorschubrollen aus Stahl für sägerauhe Schnittware
- Einsetzbar bis zu einer max. Werkstückbreite von 420 mm
- Abstand Führungs-/Anschlagrolle zu Sägeblatt 0–200 mm
- Einstellbarer Rollenpressdruck
- VS28N-P mit pneumatischer Anpressautomatik



Vorschubapparate

- 20000027 Vorschubapparat VS28N
 20000028 Vorschubapparat VS28N-P

Sonderzubehör

- 92116762 Vorschubrolle, Stahl, 175 x40 mm
 92116764 Vorschubrolle Gummi mit Adapter VS28N, 180 x 40 mm

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,375 kW
Rollenbreite/-durchmesser	175 x 40 mm
Rollenanzahl	2
Max. Rollenhöhe	200 mm
Max. Abstand Rolle-Sägeblatt	210 mm
Max. Abstand Anschlag-Sägeblatt	210 mm
Verstellweg	30°
Anschlag L x H	400 x 200 mm
Geschwindigkeiten	1,2, 2, 3,5, 4, 6, 7, 7,5, 12, 15 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	80 kg

VS32D/VS32W | Vorschub

- Vorschub für Heimwerker, für Leisten- und Modellbau
- Leistungsstarker Motor, individuell schwenk- und einstellbar
- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit in 4 Stufen
- Rechts- und Linkslauf
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Optionaler Wechselzahnradatz für Geschwindigkeiten 3,5 und 16 m/min.
- Ausführung in 230 V oder 400 V
- Mit Stativ



Vorschubapparate

- 34105071 VS32D mit Stativ
- 34105061 VS32W mit Stativ

Sonderzubehör

- 92105211 Vorschubrolle 80 x 28 mm
- 92100011 Wechselzahnradatz 3,5 u. 16 m/min.
f. höhere Geschwindigkeit
- 92105213 Schnellspannvorrichtung
- 95105081 Stativ für VS32D+W

Technische Daten

Spannung VS32D/VS32W	400 V/230 V, 50/60 Hz
Leistung	0,18 kW
Rollenbreite	30 mm
Rollendurchmesser	80 mm
Rollenanzahl	3
Max. Durchlasshöhe	150 mm
Geschwindigkeiten	5 - 6,5 - 8 - 11 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	33 kg

VS33 | Vorschub

- Vorschub für die mittelschwere Holzbearbeitung
- Leistungsstarker Motor, individuell schwenk- und einstellbar
- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit in 8 Stufen
- Rechts- und Linkslauf
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern



Vorschubapparate


- 34106000 VS33 mit Stativ
- 34106001 VS33 ohne Stativ

Sonderzubehör

- 92105212 Vorschubrolle 100 x 50 mm
- 92105213 Schnellspannvorrichtung
- 95105082 Stativ für VS33

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,375 kW
Rollenbreite	50 mm
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenanzahl	3
Max. Durchlasshöhe	200 mm
Geschwindigkeiten	2,9, 4,5, 5,8, 7,5, 9, 11, 15, 23 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	45 kg



Einfacher Zahnradwechsel für zusätzl. 4 Geschwindigkeiten



Großdimensionierte Feststellhebel für sicheres und leichteres Spannen

Sicherer Klemmhebel mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Vorschubeinheit

Verlängerter Vorschubsockel für bessere Verdreh- und Standsicherheit

VS38T | Vorschub

- Universeller Einsatz in der Holzverarbeitung
- 8 Geschwindigkeiten - davon 4 ohne Zahnradwechsel
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- 3 langlebige Vorschubrollen (120 x 60 mm) mit auswechselbaren Gummiwalzen
- Vertikaler und horizontaler Einsatz
- Rechts- und Linkslauf
- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit - leistungsstarker Motor ohne Kraftverlust
- Robust und kraftvoll - ausgelegt für den kompromisslosen Dauereinsatz
- Maximale Ausladung 1.050 mm - alle Stative mit verlängertem Rohr
- mit Standardstativ PLUS

Vorschubapparat

34106052 VS38T inkl. Standardstativ PLUS
34106032 VS38T ohne Stativ

Sonderzubehör

95105650 Standardstativ PLUS-SSP100 (1050 mm-Ausleger)
95105623 Komfortstativ (1050 mm-Ausleger)
96000330 Anbausatz für Maschinen mit Support (inkl. Ausleger)
96000708 Anbausatz für Maschinen mit Support (ohne Ausleger)
92105624 Wechselzahnradatz für Geschwindigkeiten 1,5-41m/min.

92105871 Vorschubrolle mit Alukern
92000333 Vorschubrolle PU mit Alukern
92105872 Vorschubrolle mit Wechselgummi
92116700 Vorschubrolle PU mit Wechselgummi
92105861 Vorschubrolle Stahl
92000707 Metallkern für Wechselgummi
92105873 Wechselgummi für Vorschubrolle
92105874 Wechselgummi PU für Vorschubrolle
92105861 Stahlprofilrollen für sägerauhe Ware

Technische Daten VS38T

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,75 kW
Rollendurchmesser	120 x 60 mm
Rollenzahl VS38T	3
Federweg der Rollen	20 mm
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeit rechts/links	2-4-5,5-6,7-11-13-16,5-33 m/min.
Horizontales Auslegerrohr	1050 mm
Gewicht VS38T (mit Stativ)	70 kg

VS48T | Vorschub

- Universeller Einsatz in der Holzverarbeitung
- 8 Geschwindigkeiten - davon 4 ohne Zahnradwechsel
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- 4 langlebige Vorschubrollen (120 x 60 mm) mit auswechselbaren Gummiwalzen
- Vertikaler und horizontaler Einsatz
- Rechts- und Linkslauf
- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit - leistungsstarker Motor ohne Kraftverlust
- Robust und kraftvoll - ausgelegt für den kompromisslosen Dauereinsatz
- Maximale Ausladung 1.050 mm - alle Stative mit verlängertem Rohr
- mit Standardstativ PLUS

Vorschubapparat

34106088 VS48T inkl. Standardstativ PLUS
34106084 VS48T ohne Stativ

Sonderzubehör

95105650 Standardstativ PLUS-SSP100 (1050 mm-Ausleger)
95105623 Komfortstativ (1050 mm-Ausleger)
96000330 Anbausatz für Maschinen mit Support (inkl. Ausleger)
96000708 Anbausatz für Maschinen mit Support (ohne Ausleger)
92105624 Wechselzahnradatz für Geschwindigkeiten 1,5-41m/min.

92105871 Vorschubrolle mit Alukern
92000333 Vorschubrolle PU mit Alukern
92105872 Vorschubrolle mit Wechselgummi
92116700 Vorschubrolle PU mit Wechselgummi
92105861 Vorschubrolle Stahl
92000707 Metallkern für Wechselgummi
92105873 Wechselgummi für Vorschubrolle
92105874 Wechselgummi PU für Vorschubrolle
92105861 Stahlprofilrollen für sägerauhe Ware

Technische Daten VS48T

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,75 kW
Rollendurchmesser	120 x 60 mm
Rollenzahl VS48T	4
Federweg der Rollen	20 mm
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeit rechts/links	2-4-5,5-6,7-11-13-16,5-33 m/min.
Horizontales Auslegerrohr	1050 mm
Gewicht VS38T/VS48T (mit Stativ)	75 kg



Variomatic 4N mit Komfortstativ

Variomatic 3N | Vorschub

- Leistungsstarker 3-Rollen-Vorschubapparat mit gleichmäßiger variabler Vorschubgeschwindigkeit von 2 – 17 m/min
- Rechts- und Linkslauf
- Einfaches und schnelles Drehen von horizontalem auf vertikalen Einsatz
- Einfaches Wegschwenken und Positionieren mit Memo-Lock-System Nach Wegschwenken, für z.B. einen Werkzeugwechsel, rastet der Vorschub wieder in die Ausgangsposition ein
- Exakte Höheneinstellung durch numerische Höhenanzeige
- Einfache Höhenverstellung von vorne auf der Bedienerseite
- Groß dimensionierte Feststellhebel für einfaches Klemmen
- Maximale Ausladung von 1050 mm durch verlängertes Rohr

Variomatic 4N | Vorschub

- Leistungsstarker 4-Rollen-Vorschubapparat mit gleichmäßiger variabler Vorschubgeschwindigkeit von 2 – 17 m/min
- Rechts- und Linkslauf
- Einfaches und schnelles Drehen von horizontalem auf vertikalen Einsatz
- Einfaches Wegschwenken und Positionieren mit Memo-Lock-System Nach Wegschwenken, für z.B. einen Werkzeugwechsel, rastet der Vorschub wieder in die Ausgangsposition ein (Rastposition)
- Exakte Höheneinstellung durch numerische Höhenanzeige
- Einfache Höhenverstellung von vorne auf der Bedienerseite
- Groß dimensionierte Feststellhebel für einfaches Klemmen
- Maximale Ausladung von 1050 mm durch verlängertes Rohr



Variomatic 3N mit Komfortstativ



Komfortstativ mit Memolock



Höhenverstellung von vorn mit Anzeige



Variomatic mit Anbausatz für Maschinen mit Support



Horizontaler Einsatz



Einfachstes Drehen

Vorschubapparate

- 34000052 Vorschubapparat Variomatic 3N mit Komfortstativ
- 34000053 Vorschubapparat Variomatic 3N ohne Stativ
- 34000054 Vorschubapparat Variomatic 4N mit Komfortstativ
- 34000055 Vorschubapparat Variomatic 4N ohne Stativ

Sonderzubehör

- 92117341 Vorschubrolle 120x25mm
- 92000334 Vorschubrolle Elastomer 120x25mm
- 92000269 Anbausatz für Maschinen mit Support (inkl. Rohr)
- 92000391 Anbausatz für Maschinen mit Support (ohne Rohr)
- 92000335 Adapternabe für Variomatic 3N/4N passend für Vorschubrolle 120x60mm
- 95117341 Komfortstativ für Variomatic 3N/4N
- 80000346 Adapterplatte Variomatic-Stativ für Durchlasshöhe 235 mm

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,56 kW
Rollenbreite	2 x 25 mm
Rollendurchmesser	120 x 25 mm
Rollenanzahl	3 Paar
Max. Durchlasshöhe	195 mm
Geschwindigkeit re./li.	2 - 17 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	81 kg

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,56 kW
Rollenbreite	2 x 25 mm
Rollendurchmesser	120 x 25 mm
Rollenanzahl	4 Paar
Max. Durchlasshöhe	195 mm
Geschwindigkeit re./li.	2 - 17 m/min.
Gewicht (mit Stativ)	83 kg



E-matic 3D mit Komfortstativ

E-matic 3D/4D | Vorschub

- Vorschubapparat E-matic 3D / 4D ohne Stativ
- 3 Paar bzw. 4 Paar Rollen (120 x 25 mm)
- Variable Geschwindigkeit 2 - 22 m/min.
- Motor mit integriertem Frequenzumrichter 380-420 V, 3 Ph.
- Horizontale Motorposition ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs
- Ohne Stativ



E-matic 4D mit Standardstativ PLUS

Vorschubapparate


- 34000500 Vorschubapparat E-matic 3D ohne Stativ
 34000501 Vorschubapparat E-matic 4D ohne Stativ

Sonderzubehör

- 34000521 Standardstativ PLUS E-matic (1050 mm-Ausleger)
 34000520 Komfortstativ E-matic (1050 mm-Ausleger)
 34000522 Anbausatz E-matic für Maschinen mit Support Martin (mit Ausleger)
 34000523 Anbausatz E-matic für Maschinen mit Support SCM/Hofmann (ohne Ausleger)
 92117341 Vorschubrolle 120x25mm
 92000334 Vorschubrolle Elastomer 120x25mm
 92105876 Vorschubrolle 120 x 60 mm mit Alukern

E-matic 7D | Vorschub

- Vorschubapparat E-matic 7D ohne Stativ
- 7 Rollen (59 x 60 mm)
- Variable Geschwindigkeit 2 - 26 m/min.
- Motor mit integriertem Frequenzumrichter 380-420 V, 3 Ph.
- Horizontale Motorposition ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs
- Ohne Stativ

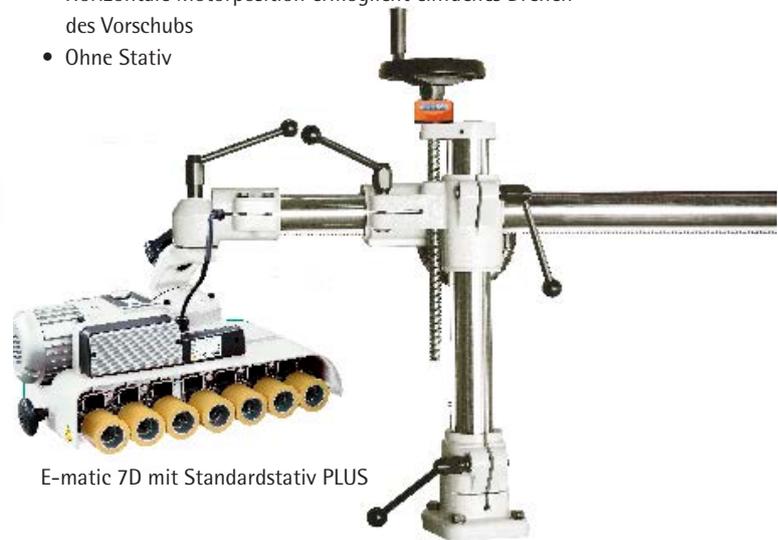

E-matic 7D mit Standardstativ PLUS

Vorschubapparat

- 34000502 Vorschubapparat E-matic 7D ohne Stativ

Sonderzubehör

- 34000521 Standardstativ PLUS E-matic (1050 mm-Ausleger)
 34000520 Komfortstativ E-matic (1050 mm-Ausleger)
 34000522 Anbausatz E-matic für Maschinen mit Support Martin (mit Ausleger)
 34000523 Anbausatz E-matic für Maschinen mit Support SCM/Hofmann (ohne Ausleger)

- 92105875 Vorschubrolle 59 x 60 mm

Technische Daten

Spannung	380-420 V, 50/60 Hz
Leistung	0,56 kW
Rollendurchmesser	120 x 25 mm
Rollenanzahl	3/4 Paar
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeit re./li.	2 - 22 m/min.
Gewicht (ohne Stativ)	23/26 kg

Technische Daten

Spannung	380-420 V, 50/60 Hz
Leistung	0,56 kW
Rollendurchmesser	59 x 60 mm
Rollenanzahl	7
Max. Durchlasshöhe	220 mm
Geschwindigkeit re./li.	2 - 26 m/min.
Gewicht (ohne Stativ)	24 kg

GM48 | Vorschub

- Vorschubapparat GM48 ohne Stativ
- 4 Rollen 100x50 mm
- 8 Geschwindigkeiten 2,9/4,5/5,8/7,5/11,5/15/23m/min
- Drehgelenk für schnelles und einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen



GM48 mit Standardstativ Light

GM68 | Vorschub

- Vorschubapparat GM68 ohne Stativ
- 6 Rollen 59x60 mm
- 8 Geschwindigkeiten 3,5/5,5/7/9/11/14/18/28m/min
- Drehgelenk für schnelles und einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen



GM68 mit Standardstativ Light

Vorschubapparate

- 34000503 Vorschubapparat GM48
- 34000504 Vorschubapparat GM68

Sonderzubehör


- 34000524 Standardstativ Light GM-Vorschübe mit Ausleger 720 mm, Drehgelenk für einfaches Drehen des Vorschubs
- 34000521 Standardstativ + für E-matic +GM-Vorschübe mit Ausleger 1050 mm Drehgelenk für einfaches Drehen des Vorschubs
- 34000520 Komfortstativ für E-matic-GM-Vorschübe mit Ausleger 1050 mm, Drehgelenk für einfaches Drehen des Vorschubs
- 92105212 Vorschubrolle 100x50 mm
- 92105216 Vorschubrolle 100x50 mm PU
- 92105875 Vorschubrolle 59x60 mm

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,375 kW
Rollenbreite	50 mm
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenanzahl	4
Max. Durchlasshöhe	stativabhängig
Geschwindigkeiten	2,9/4,5/5,8/7,5/9/11,5/15/23m/min.
Gewicht (ohne Stativ)	28 kg

Technische Daten

Spannung	400 V, 50/60 Hz
Leistung	0,375 kW
Rollenbreite	60 mm
Rollendurchmesser	59 mm
Rollenanzahl	6
Max. Durchlasshöhe	stativabhängig
Geschwindigkeiten	3,5/5,5/7/9/11/14/18/28m/min.
Gewicht (ohne Stativ)	31 kg



www.wegoma-virutex.de



2022/2023



WEGOMA[®]

made by *Virutex*

WEGOMA-VIRUTEX CONNECTION GmbH
Auf der Hub 34
D-76307 Karlsbad-Ittersbach

Tel. +49-7248-94791-0 | Fax +49-7248-94791-19
E-mail: info@wegoma-virutex.de
www.wegoma-virutex.de